



MASSEY FERGUSON

100-130 KM

ŁADOWARKI TELESKOPOWE LINII MF TH

MF TH.6030, MF TH.6534,
MF TH.7030, MF TH.7035, MF TH.7038, MF TH.8043




FROM MASSEY FERGUSON

Spis treści



Strona 04
Nowe pokolenie



Strona 11
Kompaktowe wymiary



Strona 12
Zwrotność



Strona 14
Środowisko



Strona 16
Potężna hydraulika



Strona 21
Przekładnia hydrostatyczna



Strona 22
Serwisowanie

- 03 Doskonałość produkcji Massey Ferguson
- 04 Nowa generacja rolniczych ładowarek teleskopowych
- 06 Wybierz maksymalną wydajność zależnie od indywidualnych potrzeb
- 08 Podnoszenie poprzeczki
- 11 Kompaktowe wymiary, bezkonkurencyjna zwrotność, niedościgniony komfort operatora
- 12 Maksymalna produktywność, zwinność i zwrotność
- 14 Kabina operatora — produktywna, wydajna i komfortowa
- 16 Potężny i inteligentny układ hydrauliczny
- 18 Inteligentne generowanie efektywnej mocy
- 21 Płynne działanie zapewniane przez przekładnię hydrostatyczną
- 22 Łatwe serwisowanie
- 23 Usługi MF Serwis od Massey Ferguson
- 24 Znajdź dla swojej ładowarki teleskopowej MF TH doskonałe narzędzia robocze, które spełnią wszystkie Twoje potrzeby
- 26 Dane techniczne

Doskonałość Massey Ferguson



Każda osoba nabywająca dzisiaj ładowarkę teleskopową MF oczekuje zgodności z najnowszymi normami dotyczącymi działania i ochrony środowiska. Oczekuje kombinacji najlepszych nowoczesnych technologii oraz komfortu, prostoty, niezawodności i wysokiej jakości w wykonywaniu codziennych operacji w gospodarstwie. Nasi inżynierowie mają rolnictwo we krwi i w głowie. Chętnie opracowują nowe rozwiązania skomplikowanych wyzwań dzisiejszego rolnictwa i rolnictwa przyszłości.

Niezawodność jest częścią naszego DNA. Angażujemy się w nieustanne dostarczanie najwyższej jakości. Każdy komponent nowej linii MF TH został starannie zaprojektowany, skonfigurowany i przekazany do najlepszych producentów, a następnie zmontowany przy zastosowaniu najnowszych technologii produkcji.

Nowa generacja rolniczych ładowarek teleskopowych

Jesteśmy marką globalną. Jesteśmy Massey Ferguson. Angażujemy się w rolnictwo od ponad 170 lat. Nowa linia MF TH to ładowarki teleskopowe, które uosabiają pełne znaczenie tego zapewnienia.


To ładowarki teleskopowe, które stanowią syntezę całej naszej wiedzy na temat rolnictwa. Ponieważ rozumiemy potrzeby Twojego gospodarstwa, oferujemy ładowarkę teleskopową przeznaczoną specjalnie dla rolnictwa. Jest ona wspierana przez prawdziwą sieć dealerów produktów rolniczych, gotowych pomagać Ci w najbardziej wymagających operacjach, takich jak transport bel, karmienie zwierząt czy czyszczenie stodół.

We wszystkim, co zobaczysz, oraz wszystkim, czego dotkniesz, poczujesz wysoką jakość. Na masce i na kole kierownicy ujrzysz logotyp marki, której możesz zaufać. Już wkrótce zaprzęgniesz swoją maszynę do ciężkiej pracy i po raz pierwszy zasiądziesz za sterami maszyny nowej linii MF TH. Jeszcze nie wiesz, jak będzie, ale czujesz, że ta nowa ładowarka teleskopowa Cię nie zawiedzie i zaoferuje naprawdę wysoki poziom wydajności we wszystkich operacjach.

Ważny element Twojego dnia roboczego

Nasze nowe ładowarki teleskopowe zostały zbudowane z myślą o ciężkiej pracy. Gdy tylko potrzebujesz szybkiego i kompaktowego rozwiązania do wielu zastosowań, linia MF TH zawsze gotowa jest dać z siebie wszystko.

- Zbieraj sianokiszonkę, przewoź bele i palety z nawozem, załaduj paszę i usuń obornik
- Z ładowarką teleskopową MF może współpracować szeroki wachlarz osprzętu, w tym kolce do bel, chwytaki do bel, widły do palet oraz łyżki
- Wydajny, precyzyjny układ hydrauliczny umożliwia łatwe podnoszenie dużych ciężarów
- Częstym wyzwaniem jest praca w ciasnej przestrzeni między budynkami. Ładowarki teleskopowe MF TH są bardzo zwrotne i umożliwiają wybór jednego z trzech trybów pracy układu kierowniczego oraz wybór opcjonalnej kompaktowej maszyny TH.6030 i MF TH.7030. Sięgnij po uniwersalność, której potrzebujesz — razem z widocznością we wszystkich kierunkach oraz precyzyjną kontrolą
- Minimalne wymogi w zakresie serwisu oznaczają niemal zerowy czas przestoju!

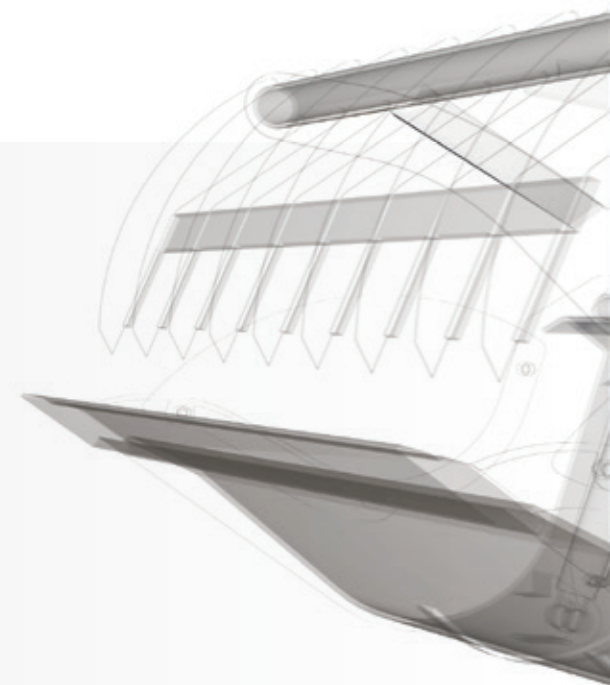


ŁADOWARKI TELESKOPOWE LINII MF TH



Wybierz maksymalną wydajność zależnie od indywidualnych potrzeb!

LINIA MF TH

Nowe modele MF TH gwarantują bezproblemową, wydajną obsługę wszelkich zadań i zapewniają rolnikom optymalną dostępność oraz zwrotność. Ta nowa rodzina ładowarek zapewnia większą wysokość podnoszenia, zasięg oraz możliwość podnoszenia cięższych ładunków w porównaniu do poprzedniej linii. Po zastosowaniu odpowiednich narzędzi modele MF TH mogą uzyskać niezrównaną wydajność w szeregu zastosowań w obrębie gospodarstwa.

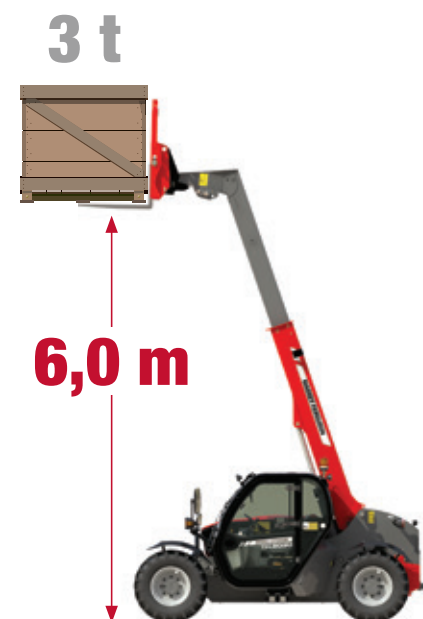

MF TH.6030

Półkompaktowe wymiary 2,1 x 2,1 m gwarantują łatwy dostęp do najciaśniejszych miejsc, moc 100 KM przekłada się na optymalne proporcje mocy do masy, a przepływ 100 l/min gwarantuje łatwą i skuteczną pracę



Podnoszenie poprzeczki


Ładowarki Massey Ferguson serii TH (Tier 4 Final) są teraz dodatkowo zmodernizowane o szereg nowych funkcji, których celem jest dalsze zwiększenie produktywności, łatwości obsługi i wydajności.

Radzą sobie świetnie zarówno w operacjach ładowania, oferując duży przepływ hydrauliczny, jak również podczas transportu drogowego z prędkością do 40 km/h. Każda ładowarka teleskopowa oferuje imponujące możliwości bez względu na to, czy przewożysz bele, czy przerzucasz paszę. Ta nowa linia zapewnia także doskonałą i bezkonkurencyjną widoczność dzięki nowej kabinie i nowej stylistyce maski silnika, które sprawiają, że operator może dokładnie i całkowicie bezpiecznie obserwować wykonywane operacje.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 01 **Dostępna pełna oferta narzędzi roboczych**
do wszystkich zadań — szczegóły na str. 24
- 02 **Szybkozłącza hydrauliczne**
umożliwiają szybką, wydajną i łatwą wymianę osprzętu dzięki nowej instalacji elektrycznej w wysięgniku, która obsługuje 4. i 5. funkcję elektryczną (opcja) — szczegóły na str. 16–17
- 03 **Inteligentne i wydajne układy hydrauliczne**
Wszystkie modele są standardowo wyposażone w blok zaworów z funkcją wykrywania obciążenia. Jednocześnie można wykonywać wiele funkcji. Teraz przepływ o zmiennym wydatku do 190 l/min — szczegóły na str. 16–17
- 04 **Bezkonkurencyjny udźwóg**
dzięki bardzo wytrzymałemu wysięgnikowi — 4300 kg na wysokość do 7,5 m
- 05 **Efektywna automatyczna amortyzacja wysięgnika i operacji składania**
Zapewniający maksymalny komfort podczas transportu układ amortyzacji wysięgnika jest dostępny opcjonalnie we wszystkich modelach. Amortyzacja składania wysięgnika jest dostępna standardowo we wszystkich modelach. Zapewnia operatorowi większy komfort, umożliwiając płynne składanie wysięgnika przy mniejszej i kontrolowanej prędkości.
- 06 **Bezkonkurencyjny komfort i widoczność**
Kabina maszyn MF TH jest wyposażona w najlepsze funkcje komfortu i elementy sterowania oraz oferuje widoczność we wszystkich kierunkach dzięki zaokrąglonemu profilowi w modelach MF TH.6534, MF TH.7035, MF TH.7038 i MF TH.8043 oraz nowej stylistyce obniżonej maski silnika — szczegóły na str. 14–15.
- 07 **Nowe mocne i ekonomiczne silniki**
Teraz moc do 130 KM gwarantująca większą produktywność i wydajność. Bezobsługowy układ oczyszczania spalin bez filtra DPF — przyjazna konstrukcja silnika przekładająca się na mniejszą liczbę przestojów i niższe koszty eksploatacji. Łatwy dostęp do punktów codziennej obsługi oraz opcjonalnie układ automatycznej zmiany kierunku obrotów wentylatora zapewniający większą niezawodność i wytrzymałość — szczegóły na str. 18
- 08 **Trzy tryby pracy układu kierowniczego**
gwarantujące optymalną zwrotność w każdych warunkach pracy — szczegóły na str. 12–13
- 09 **Czteroprędkościowa (2 mechaniczne x 2 hydrauliczne) przekładnia hydrostatyczna**
oferuje prostotę obsługi, płynne działanie i najlepszą w klasie precyzję (modele MF TH.6030 i MF TH.7030 są wyposażone w przekładnię 2-prędkościową) — szczegóły na str. 19
- 10 **Automatyczny hamulec postojowy**
zwiększa bezpieczeństwo i produktywność

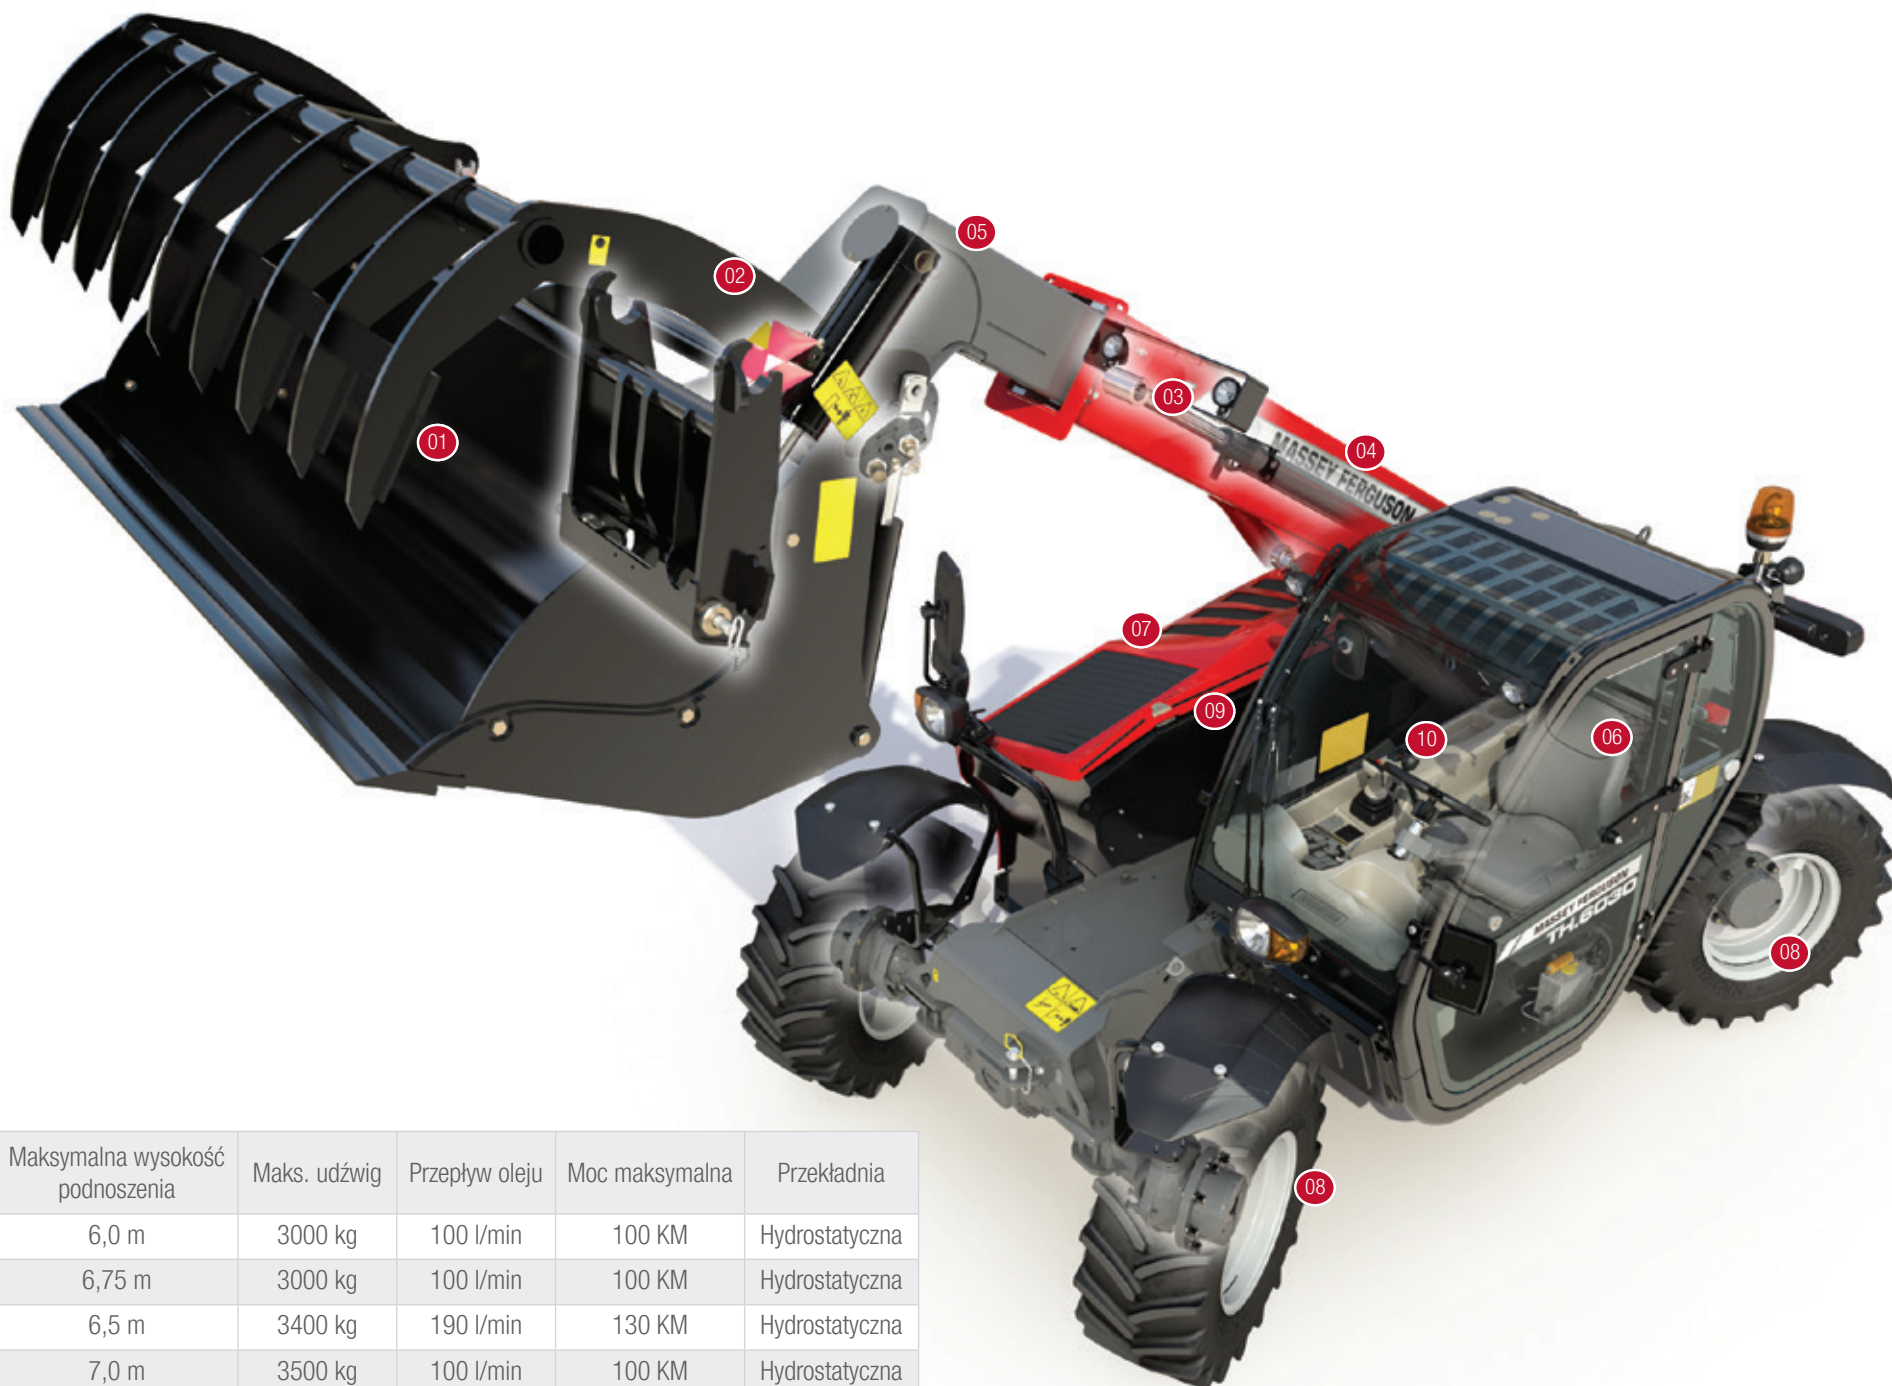

Modele	Maksymalna wysokość podnoszenia	Maks. udźwig	Przepływ oleju	Moc maksymalna	Przekładnia
MF TH.6030	6,0 m	3000 kg	100 l/min	100 KM	Hydrostatyczna
MF TH.7030	6,75 m	3000 kg	100 l/min	100 KM	Hydrostatyczna
MF TH.6534	6,5 m	3400 kg	190 l/min	130 KM	Hydrostatyczna
MF TH.7035	7,0 m	3500 kg	100 l/min	100 KM	Hydrostatyczna
MF TH.7038	7,0 m	3800 kg	190 l/min	130 KM	Hydrostatyczna
MF TH.8043	7,5 m	4300 kg	190 l/min	130 KM	Hydrostatyczna



MF TH.6030 i MF TH.7030 — Kompaktowe wymiary, bezkonkurencyjna zwrotność, niedościgniony komfort operatora

Linia rozpoczyna się od kompaktowej ładowarki teleskopowej MF TH.6030. Jeśli szukasz bardziej kompaktowej maszyny, która również radzi sobie z najtrudniejszymi zadaniami, idealnym wyborem są modele MF TH.6030 oraz MF TH.7030. Ich kompaktowe wymiary, dwa położenia kabiny i doskonała zwrotność gwarantują bezkonkurencyjną wydajność w takich ciasnych przestrzeniach, jak wąskie stodoły czy fermy drobiu.

Nie daj się zwieść ich wymiarom. Te ładowarki teleskopowe oferują niesamowity udźwig oraz dodatkową korzyść w postaci mniejszych wymiarów niż ich więksi konkurenci.

Imponujący udźwig do 3 ton w kompaktowym formacie oraz możliwość wyboru wysokości wynoszącej 6,00 m lub 6,75 m sprawiają, że maszyny te radzą sobie wyśmienicie z wszystkimi zadaniami wykonywanymi w gospodarstwie.

Aby zapewnić płynniejszą pracę wysięgnika podczas składania, wszystkie modele MF TH są wyposażone w specjalny system amortyzacji.



Doskonała zwrotność gwarantuje bezproblemową obsługę i maksymalną produktywność. Przestronna i komfortowa kabina z joystickiem z w pełni proporcjonalnym działaniem zapewnia płynną obsługę.



Dwa położenia kabiny oferują maksymalną wszechstronność dzięki niskiemu położeniu do obsługi ładunku w ciasnych przestrzeniach między budynkami. Doskonałe do operacji wykonywanych w ciasnych miejscach. Kompaktowe wymiary oznaczają, że te modele mogą być używane w bardzo ograniczonych przestrzeniach bez utraty widoczności ani zwrotności.



Maksymalna produktywność, zwinność i zwrotność

Każdy model nowej linii ładowarek teleskopowych Massey Ferguson jest niezwykle imponujący. Dzięki silnikowi o mocy do 130 KM każda z tych maszyn ma moc i wytrzymałość umożliwiającą obsługę nawet najtrudniejszych zadań wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebujesz. Linia MF TH obejmuje maszyny o wysokiej wydajności, które wkrótce okażą się niezastąpione w Twoim gospodarstwie. Szybkość, zwinność i wytrzymałość to zaledwie kilka najważniejszych cech, dzięki którym stanowią one idealnego uniwersalnego współpracownika podczas wykonywania wszelkiego rodzaju operacji rolniczych.

Modele MF TH gwarantują bezproblemową, wydajną obsługę wszelkich zadań i zapewniają rolnikom optymalną dostępność oraz niezbędną zwrotność. Ta linia maszyn zapewnia również większą wysokość podnoszenia, zasięg oraz możliwość podnoszenia cięższych ładunków. Po zastosowaniu odpowiednich narzędzi modele MF TH mogą uzyskać zdumiewającą wydajność w szeregu zastosowań w obrębie gospodarstwa.

Radzą sobie świetnie zarówno w operacjach ładowania, oferując duży przepływ hydrauliczny, jak również podczas transportu drogowego z prędkością do 40 km/h*. Każda ładowarka teleskopowa MF oferuje imponujące możliwości bez względu na to, czy przewożysz beły, czy przerzucasz paszę. Ta nowa linia zapewnia także doskonałą i bezkonkurencyjną widoczność dzięki nowej kabinie, która sprawia, że operator może dokładnie i całkowicie bezpiecznie obserwować wykonywane operacje.

*W zależności od przepisów prawa kraju przeznaczenia. W Polsce — 40 km/h.

Konstrukcja wysięgnika i podwozia

Nowa, smukła, krótsza rama gwarantuje stabilność i zwrotność wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebujesz, jak również wytrzymałość podczas najbardziej wymagających operacji rolniczych. Niżej położony punkt obrotu wysięgnika zapewnia niczym nieograniczaną widoczność dookoła całej maszyny, co pozwala na bezpieczne i produktywne wykonywanie operacji.

Opcjonalnie dostępna jest amortyzacja wysięgnika, która znacznie zwiększa komfort operatora, na przykład podczas transportu dużej naczepy ze słomą po drodze z prędkością 40 km/h*.





Funkcje układu kierowniczego

Wszystkie modele wyposażono w trzy tryby pracy układu kierowniczego: tylko przednia oś skrętna, dwie osie skrętne oraz tzw. „psi chód”. Wszystko po to, aby zagwarantować optymalną zwrotność w każdych warunkach pracy. Przejście z jednego trybu do drugiego jest niezwykle proste. Aby wybrać i aktywować tryb, wystarczy nacisnąć przełącznik w kabinie.



Tryb kierowania:
przednia oś skrętna



Tryb kierowania:
dwie osie skrętne —
minimalna średnica
zawracania



Tryb kierowania: „psi chód” —
efektywne napędzanie i równanie
oraz praca przy ścianach,
w ograniczonych przestrzeniach.

Kabina operatora — produktywna, wydajna i komfortowa

Kabiny Massey Ferguson są znane ze swojej doskonałości. Linia MF TH kontynuuje tę tradycję. Ciężko na to pracowaliśmy, dlatego możesz usiąść i korzystać z zalet przez cały dzień, w bardzo produktywnym środowisku łączącym komfort i ciszę z łatwą obsługą i wysoką jakością. Wiemy, że wydajniejszy operator zapewnia większe zyski swojej firmie.

Nowa, zakrzywiona konstrukcja kabiny, nowy niższy profil maski silnika oraz nisko położony punkt obrotu wysięgnika zapewnia niedoścignioną widoczność dookoła całej maszyny, a zwłaszcza z tyłu kabiny podczas pracy w ciasnych i wąskich przestrzeniach. Niczym nieograniczony widok na narzędzia zamontowane z przodu zapewnia bezpieczne i precyzyjne operacje ładowania i rozładowywania, dzięki czemu bele oraz palety można łatwiej i bezpieczniej ustawiać na wyższej wysokości roboczej.



Reflektory robocze LED

Większa widoczność w każdych warunkach z opcjonalnymi światłami drogowymi i roboczymi z diodami LED

Intuicyjne sterowanie dzięki wielofunkcyjnemu joystickowi

Nowy wielofunkcyjny joystick jest optymalnie usytuowany, co umożliwia wydajną, szybką i prostą obsługę oraz maksymalną produktywność. Cyfrowy wyświetlacz zainstalowany w desce rozdzielczej przedstawia cenne informacje, takie jak maksymalna prędkość oraz przepływ układu hydraulicznego, liczba godzin pracy, obroty silnika lub prędkość pojazdu, kąt nachylenia wysięgnika, a także umożliwia zarządzanie prędkością oraz dodatkowymi układami hydraulicznymi.

Joystick naturalnie pasuje do dłoni i jest wyposażony we wszystkie główne elementy sterowania niezbędne do obsługi wysięgnika i narzędzi roboczych.

- 01 & 02 Ustawienia wyświetlacza deski rozdzielczej
- 03 Wysięgnik rozłożony/złożony
- 04 3. funkcja
- 05 Amortyzacja wysięgnika
- 06 Opcjonalny wybór trybu jazdy do przodu lub do tyłu oraz położenia neutralnego



Tryb Eco dostępny w standardzie

Operator może włączyć nowy tryb ECO za pomocą jednego przełącznika dostępnego w kabinie. Aby ograniczyć zużycie paliwa, wprowadzono zarządzanie przepływem oleju oraz obrotami silnika.



Obszar operatora zapewniający większy komfort pracy

Doskonałe środowisko operatora obejmuje przestronne wnętrze kabiny z doskonałą widocznością w każdym kierunku oraz ograniczony poziom hałasu. Konstrukcja kabiny jest niesamowicie ergonomiczna. Elementy sterowania i wskaźniki są łatwe w obsłudze oraz zaprojektowane tak, aby ułatwić zarządzanie aplikacjami.

Potężny i inteligentny układ hydrauliczny

Wydajnie i spójnie działający układ hydrauliczny ma krytyczne znaczenie dla codziennej wydajności ładowarki teleskopowej. Wszystkie modele wyposażono w rozdzielacz zarządzający obciążeniem układu hydraulicznego.

Dzięki rozdzielaczowi wszystkie funkcje działają w sposób elektrohydrauliczny i proporcjonalny. Jest on wysoce precyzyjny i łatwy w obsłudze, a ponadto pozwala operatorowi jednocześnie korzystać z trzech funkcji, zwiększając produktywność i skracając przestoje.

Optymalny przepływ hydrauliczny jest gwarantowany w pełnym zakresie: 100 /min w modelach MF TH.6030, MF TH.7030 i MF TH.7035 oraz najlepszy na rynku przepływ 190 l/min w modelach MF TH.6534, MF TH.7038 i MF TH.8043.

Pompa o zmiennym wydatku dostarczająca 190 litrów oleju na minutę w modelach MF TH.6534, MF TH.7038 i MF TH.8043 oferuje niezrównane możliwości i wydajność nawet przy niskich obrotach silnika. Oznacza to, że można pracować przy znacznie niższej prędkości obrotowej i oszczędzać w ten sposób paliwo oraz oczekiwać znacznie krótszych cykli roboczych. Pompa o zmiennym wydatku dostarcza olej tylko wtedy, gdy występuje zapotrzebowanie na moc hydrauliczną. Zapobiega to niepotrzebnemu rozgrzewaniu oleju oraz spadkom mocy. Gdy to konieczne, pełny przepływ oleju jest natychmiast dostępny.



INTELLIGENTNY TRANSPORT

Dzięki 4 elektrohydraulicznym wyjściom hydraulicznym z funkcją wykrywania obciążenia elementy sterowania wysięgnikiem o bogatej specyfikacji umożliwiają operatorowi wysoce precyzyjne korzystanie z 3. funkcji hydraulicznej. Olej płynie dokładnie tam, gdzie chce tego operator, a nie tam, gdzie prowadzi najprostsza droga. Dostępna jako wyposażenie dodatkowe amortyzacja wysięgnika zapewnia wyjątkowy komfort podczas transportu. Jej aktywacja odbywa się automatycznie i jest powiązana z prędkością maszyny.

Oferowany standardowo system SHS (inteligentny system transportowy)

Za pomocą nowego menu wyświetlacza operator może ustawić maksymalny dostępny przepływ hydrauliczny. Dzięki możliwości regulacji przepływu maszyna może pracować płynniej i bardziej precyzyjnie.



Zintegrowane szybozłączki dekompresyjne są wygodnie umieszczone na głowicy wysięgnika i gwarantują szybkie, efektywne oraz łatwe zaczepianie i odczepianie osprzętu.



Podłączanie i odłączanie jest proste dzięki blokowi złączy dekompresyjnych. W przypadku bardziej wymagającego osprzętu, takiego jak rozdrabniacze słomy i łyżki zasypowe, maszynę można wyposażać w instalację elektryczną obsługującą czwartą i piątą funkcję wysięgnika.



Pompa o zmiennym wydatku w modelach MF TH.6534, MF TH.7038 i MF TH.8043 oferuje najlepsze w klasie natężenie przepływu oleju wynoszące 190 l/min.

Inteligentne generowanie efektywnej mocy

Przemysłany projekt i konstrukcja sprawiają, że wraz z ładowarką teleskopową linii MF TH otrzymujesz najlepsze funkcje. Mocne i wydajne silniki, doskonale przekładnie i precyzyjne układy hydrauliczne gwarantują, że ta maszyna będzie z Tobą idealnie współpracować w wielu zadaniach, które musisz szybko wykonać w gospodarstwie.

Maszyny MF TH wyposażono w nowy 3,6-litrowy czterocylindrowy silnik Doosan Tier 4, który wykorzystuje technologię do zapewnienia bezkompromisowego rozwiązania przyjaznemu środowisku. Ten silnik zapewnia moc 100 KM w modelach MF TH.6030, MF TH.7030 i MF TH.7035 oraz 130 KM w modelach MF TH.6534, MF TH.7038 i MF TH.8043.

Automatyczna zmiana kierunku obrotów wentylatora


Sprawdzona funkcja wykorzystywana w poprzedniej generacji ładowarek teleskopowych MF jest teraz dostępna z opcją automatycznego działania, tak aby utrzymywać czystość silnika i zapewnić maksymalną sprawność. Umożliwia regulację prędkości w zależności od temperatury powietrza lub pracę z wstępnie ustawioną prędkością oraz w trybie automatycznym wybieranym za pomocą przycisku na desce rozdzielczej.



Każdy z tych modeli wyposażono w potężny i wydajny silnik zapewniający mnóstwo momentu obrotowego w zastosowaniach wymagających większej trakcji i siły. Większa i ulepszona konstrukcja układu chłodzenia silnika zapewnia stale wysoką wydajność podczas wymagających prac w miejscach o ograniczonych wymiarach. Silnik zamontowano wzdłużnie, co nie tylko zapewnia miejsce na ustawienie wysięgnika w sposób nieograniczający widoczności w kabinie, ale również umożliwia dostęp do komory silnika w celu łatwego i prostego prowadzenia prac serwisowych oraz konserwacyjnych.

Tryb Eco dostępny w standardzie

Operator może włączyć nowy tryb ECO za pomocą jednego przełącznika dostępnego w kabinie. Aby ograniczyć zużycie paliwa, wprowadzono zarządzanie przepływem oleju oraz obrotami silnika.

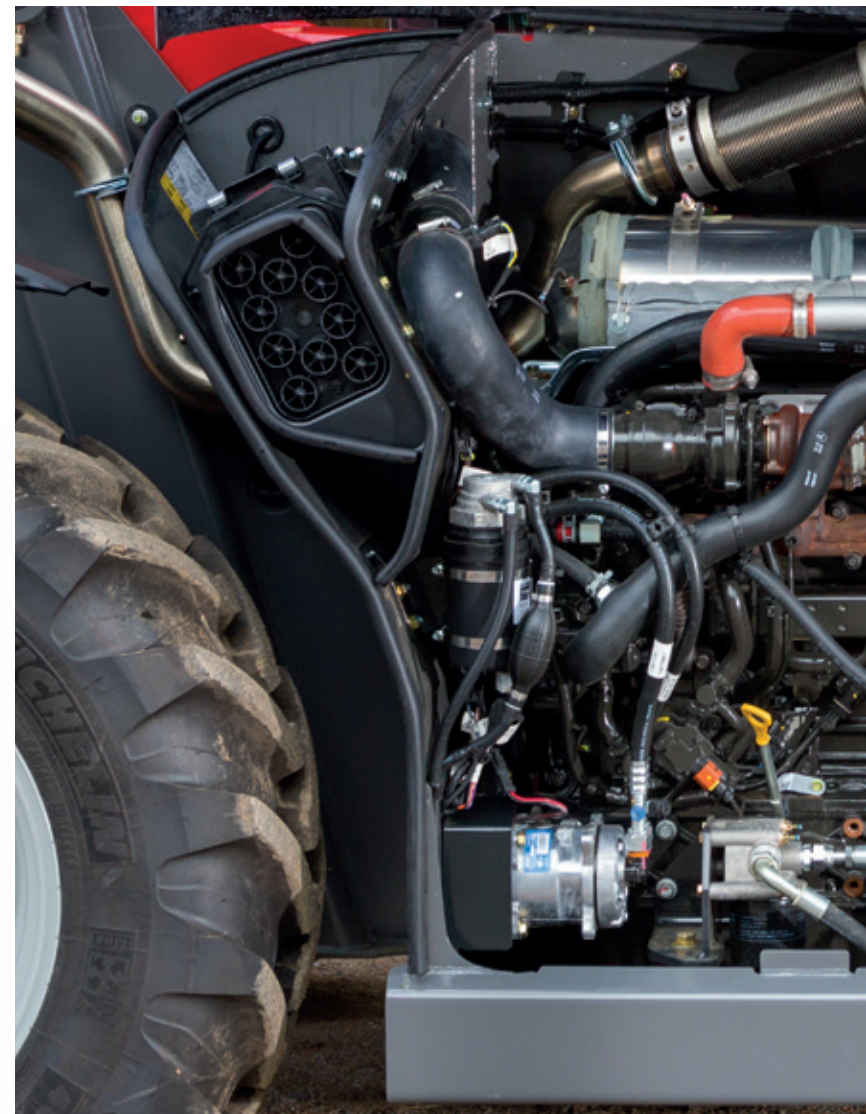



Nowy sposób instalacji silnika oraz konstrukcja kosza sprawiają, że silnik znajduje się niżej i zapewnia lepszą widoczność z prawej strony. Nowa, wzmocniona maska i lepszy dostęp do silnika — modele MF TH są również wyposażone w nową klamkę otwierającą maskę silnika.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SILNIKA

- Bezobsługowy system kontroli emisji spalin i silnik o wysokiej wydajności
- Moc i wydajność w trybie ECO
- Niskie koszty eksploatacji dzięki bezobsługowym układom oczyszczania spalin, które oszczędzają czas i pieniądze
- Silnik jest ustawiony równolegle do wysięgnika, co zapewnia idealny dostęp serwisowy do komory silnika oraz lepszą widoczność z prawej strony
- Proste technologie sprawiają, że dzień pracy staje się jeszcze bardziej produktywny
- Opcjonalny układ automatycznej zmiany kierunku obrotów wentylatora zapewnia wygodne czyszczenie układu chłodzenia oraz optymalną produktywność



Płynne działanie zapewniane przez przekładnię hydrostatyczną

Dwustopniowa hydrostatyczna przekładnia zapewnia prostotę i płynność działania oraz wysoką moc i duże możliwości. Umożliwia jazdę z prędkością do 40 km/h* przy wykorzystaniu dwóch biegów mechanicznych w dwóch hydraulicznych zakresach prędkości, co pozwala wybrać prędkość najbardziej pasującą do danego zastosowania i zapewnia fantastyczną wydajność podczas transportu drogowego.

Maszynę wyposażono również w łatwą w konfiguracji funkcję prędkości pełzającej, która przydaje się w operacjach wymagających niskiej prędkości przy wyższych obrotach silnika. Ta funkcja zapewnia większą precyzję i kontrolę przy takich operacjach, jak zbieranie, rozrzucanie sianokiszonki oraz słomy.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRZEKŁADNI


- Przekładnia hydrostatyczna gwarantuje bardzo precyzyjną i płynną kontrolę
- Wyjątkowa, 4-prędkościowa przekładnia zapewnia wysoką moc i wydajność
- Dobierz najlepsze przełożenie, aby ergonomicznie kontrolować maszynę
- Maksymalną prędkość można ustawić dzięki trybowi pełzającemu. Nadaje się idealnie do rozrzucania sianokiszonki.

*W zależności od przepisów prawa kraju przeznaczenia. W Polsce — 40 km/h.

Otwieranie maski z boku daje szeroki, otwarty dostęp do silnika, filtra powietrza, układu chłodzenia i klimatyzacji oraz umożliwia szybkie wykonywanie prac serwisowych w obrębie wszystkich najważniejszych punktów.



Filtr powietrza można łatwo wymontować w celu jego sprawdzenia i wyczyszczenia. W razie potrzeby jako wyposażenie dodatkowe można wybrać wentylator z automatyczną zmianą kierunku obrotów. Wystarczy nacisnąć jeden przełącznik albo skorzystać z funkcji aktywacji automatycznej, a wentylator zacznie pracować w przeciwnym kierunku i wydymać pyły, słomę oraz inne materiały, które mogły dostać się do układu chłodzenia.

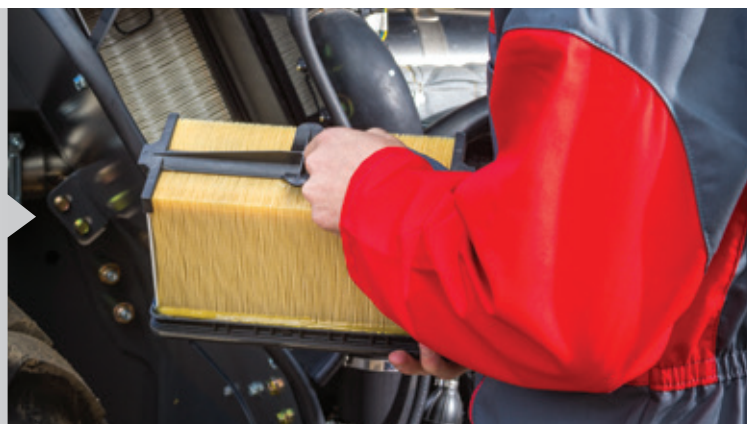

Stan silnika i chłodnicy można łatwo sprawdzić, podnosząc maskę z poziomu podłoża. Wszystkie rutynowo obsługiwane punkty serwisowania silnika, układu hydraulicznego i przekładni są rozmieszczone w przemyślany sposób, który umożliwia prostą i łatwą konserwację oraz ograniczenie przestojów do minimum.



Łatwe serwisowanie

Mniej przestojów — więcej wykonanej pracy

Szybka, prosta i łatwa konserwacja okresowa dzięki zamontowaniu silnika w położeniu równoległym do wysięgnika. Serwisowanie jest niezwykle proste i bezproblemowe dzięki właściwie usytuowanym punktom serwisowym, co eliminuje stres związany z konserwacją ładowarki teleskopowej i daje więcej czasu na pracę w polu.



Łatwe nalewanie oleju napędowego i płynu AdBlue® z poziomu ziemi.

Łączone usługi serwisowe zwiększające zyski oraz wydajność i produktywność naszych klientów

Witaj w programie MF Serwis — wszystko, czego potrzebujesz, aby skutecznie wspierać działanie swoich maszyn Massey Ferguson.

Łatwo dostępny i personalizowany program MF Serwis pozwala kontrolować bieżące koszty eksploatacyjne, budżet i planowanie działalności biznesowej. Gwarantuje, że każda roboczogodzina maszyny będzie pełna sukcesów, oraz daje swobodę skupienia się w pełni na rolnictwie.

Ten wszechstronny pakiet produktów usługowych sprawia, że posiadanie i obsługiwanie sprzętu rolniczego MF staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Oferuje opcje finansowania, rozszerzone plany gwarancji i serwisu, rozwiązania telemetryczne, technologie rolnictwa precyzyjnego i oryginalne części zamienne. Program MF Serwis to dla klientów centralne miejsce świadczenia wszystkich istniejących i przyszłych usług serwisowych, gwarantujące utrzymanie ciągłości pracy oraz sprawności sprzętu.

Naszym celem jest sprawienie, by Twoje maszyny Massey Ferguson pracowały sprawnie oraz z najwyższą możliwą wydajnością w całym okresie eksploatacji.

Plan **MFCare** zapewnia całkowity spokój umysłu

Plan przeglądów i rozszerzonej gwarancji **MFCare*** to wszechstronny i najlepszy w branży pakiet zapewniający Twojej maszynie kompleksową opiekę w postaci przeglądów, napraw i pełnej gwarancji AGCO. Obejmuje następujące podzespoły:

- Silnik i przekładnia
- Układ hydrauliczny
- Układ kierowniczy
- Elektronika
- Kabina i elementy sterowania
- Osie

Regularny serwis w ramach planu **MFCare** pełni rolę zapobiegawczą. Pozwala wykrywać usterki na wczesnym etapie zanim staną się problemem, dzięki czemu skraca czasy przestojów. Ponadto pełna historia serwisowania u dealera z wykorzystaniem oryginalnych części AGCO Parts zwiększa wartość rezydualną maszyny.

W ramach usług AGCO Finance* możesz dobrać opcje finansowania dopasowane idealnie do specyfiki prowadzonej działalności

AGCO Finance to jednostka Massey Ferguson oferująca zintegrowane usługi finansowe dopasowane idealnie do potrzeb Twojego gospodarstwa:

- Leasing
- Sprzedaż ratalna
- Wynajem długoterminowy
- Wypożyczenie
- Pełne pakiety serwisowe

* Aby sprawdzić dostępność tego planu w danym regionie, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Massey Ferguson. Warunki i zastrzeżenia, które mogą mieć zastosowanie, zależą od danego rynku lub kraju.



Najlepsze części w branży dostarczane przez AGCO Parts.

Znajdź dla swojej ładowarki teleskopowej MF TH doskonale narzędzia robocze, które spełnią wszystkie Twoje potrzeby

Oferujemy idealny wybór narzędzi współpracujących z ładowarkami teleskopowymi linii MF TH (zaprojektowanych i wyprodukowanych specjalnie z myślą o linii MF TH), które stawiają czoła wszelkim zastosowaniom: podnoszenie lekkich lub ciężkich ładunków, przenoszenie sianokiszonki, karmienie zwierząt hodowlanych itp.

Łyżka, kopanie i ładowanie

Radź sobie z najtrudniejszymi zadaniami kopania i przeładunku materiałów dzięki naszym wytrzymałym łyżkom kopiącym i przeładunkowym. Oferują one dobrą widoczność krawędzi skrawającej oraz doskonałą siłę zrywania podczas kopania, jak również łatwiejsze i szybsze napełnianie łyżki. Są dostępne w różnorodnych pojemnościach, z zębami i bez zębów.

Łyżka do materiałów lekkich.

Zwiększ produktywność dzięki lepszemu kątowni otwierania, który minimalizuje wysypywanie. Wykorzystaj tę łyżkę do załadunku ziarna na ciężarówkę albo do ładowania nawozu.

Łyżka z chwytakiem

Osprzęt idealny do podnoszenia i przewożenia ziemi i gleby z przerostami, gałęziami i innym zbitym materiałem, który należy pewnie chwycić na czas transportu.

Widły z chwytakiem

To najprostszy sposób przewożenia słomy, ściółki i obornika w gospodarstwie oraz w innych obiektach. Korzystaj z samych widel użytkowych lub dodaj chwytak hydrauliczny, aby zwiększyć moc chwytu.

Widły do palet

Idealne do przewożenia materiałów zbitych i pakowanych, takich jak nawóz, nasiona czy pasza dla zwierząt. Przydają się szczególnie podczas pracy w ciasnych miejscach. W ofercie są dostępne widły sztywne i pływające (z przesuwem bocznym na ramie widel sztywnych).

Widły do bel

Umożliwiają efektywny transport i załadunek bel z poziomu podłoża na przyczepę lub do podajnika bel.

Chwytak z rurami do bel ofoliowanych


Oferuje wydajność chwytaka do bel z zębami, jednak za pomocą dwóch ramion hydraulicznych w formie okrągłych rur gwarantujących bezpieczny chwyt pojedynczych bel.

Chwytak do bel (z zębami)


Transportuj i ładuj nawet do dwóch bel z poziomu ziemi na przyczepę lub do podajnika bel. Niezależne ramiona hydrauliczne, każde z 4 zębami, gwarantują pewny chwyt.




MF TH.6030

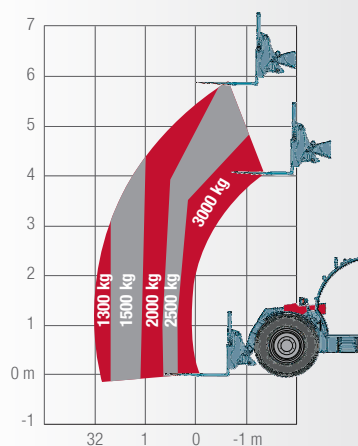


MF TH.7030

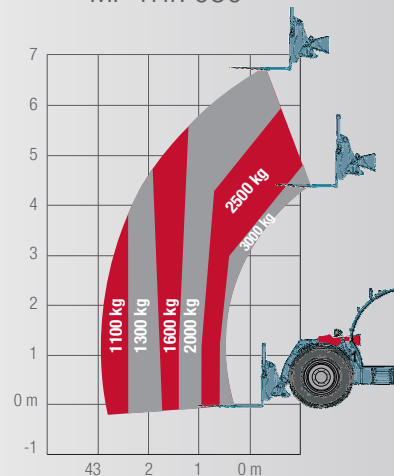


MF TH.6534

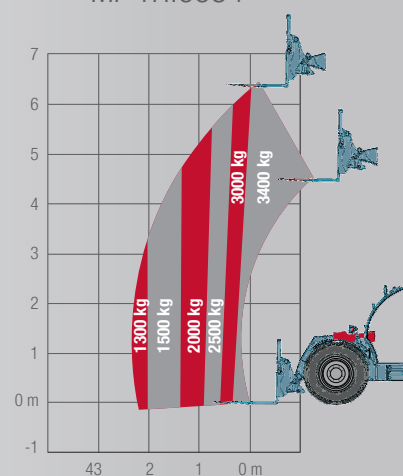



MF TH.7035

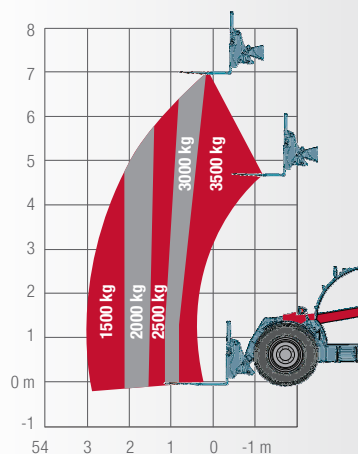

MF TH.7038

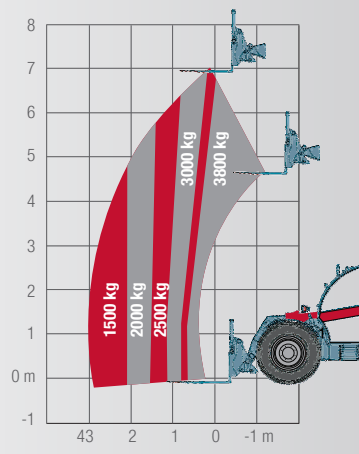

MF TH.8043

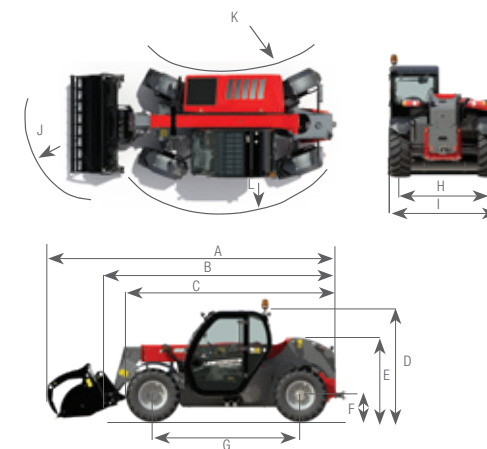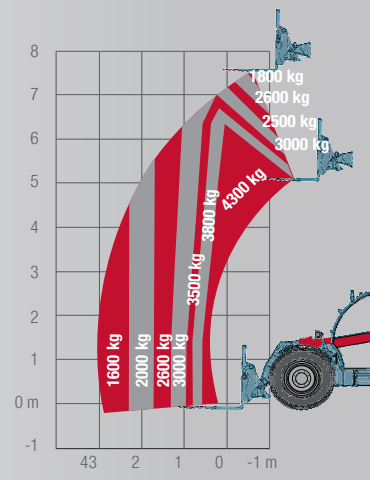

		MF TH.6030 Kabina standardowa	MF TH.6030 Kabina obniżona	MF TH.7030 Kabina standardowa	MF TH.7030 Kabina obniżona	MF TH.6534	MF TH.7035 MF TH.7038	MF TH.8043
A	mm	5712 [†]		6278 [†]		5874	6074	6180
B	mm	4507		5063		4669	4869	4975
C	mm	4123* 4035**	4123* 4035**	4123* 4035**	4123* 4035**	4145	4145	4246
D	mm	2334* 2250**	2184* 2100**	2334* 2250**	2184* 2100**	2374	2374	2374
E	mm	1671* 1587**	1671* 1587**	1671* 1587**	1671* 1587**	1752	1752	1770
F	mm	348* 264**	348* 264**	348* 264**	348* 264**	430	430	430
G	mm	2820	2820	2820	2820	2870	2870	2870
H	mm	1666		1666		1895	1895	1895
I	mm	2100		2100		2300	2300	2300
J	mm	4922* 4812**		4922* 4812**		4805	4970	4995
K	mm	1329* 1503**		1329* 1503**		1161–1631		
L	mm	3717* 3875**		3717* 3875**		3714–4192		

*Opony 24-calowe ** Opony 20-calowe [†]z widłami do palet

Przedstawione ilustracje wyraźnie dowodzą, że każdy model oferuje w swojej klasie bezkonkurencyjny udźwig.

Dane techniczne

Parametry ładowacza (wg normy EN 1459: 1998, Zał. B)	MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.6534	MF TH.7035	MF TH.7038	MF TH.8043
Maks. udźwig						
na poziomie podłoża — kg	3000	3000	3400	3500	3800	4300
na pełnej wysokości podnoszenia — kg	2500	2000	3400	3500	3800	2600
przy ramieniu wysuniętym na 2 m i wysokości 4 m — kg	2000	2000	3000	3000	3000	3000
Siła zrywania — kN	3600	3600	6200	6200	6200	7000
Maksymalna wysokość podnoszenia — m	5,8	6,70	6,5	7	7	7,5
Zasięg do przodu — wysięgnik wysunięty — m	3,13	3,9	3,4	4	4	4,1
Układ hydrauliczny						
Wysięgnik — wydajność pompy zębatej — l/min	100	100	190	100	190	190
Przekładnia						
Typ	Hydrostatyczna					
Przełożenia mechaniczne	-	-	2	2	2	2
Prędkości hydrauliczne	2	2	2	2	2	2
Prędkość na 1. biegu* — km/h	9,7	9,7	6	6	6	6
Prędkość na 2. biegu* — km/h	40	40	12	12	12	12
Prędkość na 3. biegu* — km/h	-	-	18	18	18	18
Prędkość na 4. biegu* — km/h	-	-	40	40	40	40
Silnik						
Pojemność / Liczba cylindrów	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4
Wtrysk	CommonRail	CommonRail	CommonRail	CommonRail	CommonRail	CommonRail
Moc wg ISO (KM) przy 2400 obr./min	100	100	130	100	130	130
Maks. moment obrotowy (ISO 14396) (Nm)	430	430	500	430	500	500
Pojemność zbiornika paliwa	115	115	138	138	138	138
Ogumienie						
Standardowe	405/70 20	405/70 20	400/80R24	400/80R24	400/80R24	400/80R24
Opcja	400/70R24	400/70R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24
Hamulce	Chłodzone olejem					
Masy i funkcje						
Masa, bez osprzętu — kg	5200	5600	6500	7130	7130	8040

* maszyna w konfiguracji prędkości maksymalnej

Wypożyczenie standardowe i opcjonalne wg wersji

	MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.6534	MF TH.7035	MF TH.7038	MF TH.8043
Układ hydrauliczny						
Wszystkie funkcje hydrauliczne sterowane proporcjonalnie i elektrohydraulicznie	•	•	•	•	•	•
Trzecia funkcja wysięgnika z regulacją przepływu	•	•	•	•	•	•
Mechaniczne zaczeplanie osprzętu	•	•	•	•	•	•
Amortyzacja składania	•	•	•	•	•	•
Inteligentny system transportowy (SHS)	•	•	•	•	•	•
Przekładnia						
Hydrostatyczna (40 km/h)	•	•	•	•	•	•
Pedał z funkcją pełzania	•	•	•	•	•	•
System sterowania prędkością (LCS)	•	•	•	•	•	•
Elektryczny hamulec postojowy	•	•	•	•	•	•
Silnik						
Tryb ECO	•	•	•	•	•	•
Automatyczny wyłącznik prądu	•	•	•	•	•	•
Wbudowany wstępny filtr powietrza typu cyklonowego	•	•	•	•	•	•
Kabina						
Fotel amortyzowany pneumatycznie	•	•	•	•	•	•
Światła robocze	•	•	•	•	•	•
Głośniki i antena	•	•	•	•	•	•
Obrotowe światło ostrzegawcze i alarm cofania	•	•	•	•	•	•
Wycieraczka okna dachowego	•	•	•	•	•	•
Układ kierowniczy						
Trzy tryby kierowania z automatycznym załączaniem	•	•	•	•	•	•
Oś przednia z mechanizmem różnicowym, blokada przy 45%	-	-	•	•	•	•
Łyżka						
Blokada sworzniowa	•	•	•	•	•	•

Kontrola jazdy do przodu, do tyłu i położenia neutralnego za pomocą joysticka	○	○	○	○	○	○
Kontrola jazdy do przodu, do tyłu i położenia neutralnego: z lewej i joystick	○	○	○	○	○	○
Automatyczna zmiana kierunku obrotów wentylatora	○	○	•	○	•	•
Hydrauliczne zaczeplanie osprzętu	○	○	○	○	○	○
Automatyczna amortyzacja wysięgnika	○	○	○	○	○	○
4. i 5. funkcja głowicy wysięgnika	○	○	○	○	○	○
Hamulec przyczepy	○	○	○	○	○	○
Zaczepl: hak hydrauliczny / regulacja wysokości	○	○	○	○	○	○
Wyjścia hydrauliczne z tyłu	○	○	○	○	○	○
Klimatyzacja	○	○	○	○	○	○
Fotel o podwyższonym komforcie	○	○	○	○	○	○
Światła robocze na wysięgniku	○	○	○	○	○	○
Światła robocze do kurników	○	○	○	○	○	○
Drogowe światła LED (tylko dla ruchu prawostronnego)	○	○	○	○	○	○
Reflektory robocze LED	○	○	○	○	○	○
Skrzynka narzędziowa:	○	○	○	○	○	○
Osprzęt						
Łyżka do kopania	○	○	○	○	○	○
Łyżka do lekkich materiałów	○	○	○	○	○	○
Widły do palet	○	○	○	○	○	○
Kolec do bel	○	○	○	○	○	○
Łyżka chwytakowa	○	○	○	○	○	○
Widły chwytakowe	○	○	○	○	○	○
Chwytak do bel (zęby lub rura)	○	○	○	○	○	○

- Niedostępne
- Wypożyczenie standardowe
- Opcja

Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej sprzedaży. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były możliwie najdokładniejsze i najbardziej aktualne. Jednakże mogą wystąpić niedokładności, błędy i pominięcia, a szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji i danych technicznych mogą zostać w każdej chwili zmienione, bez powiadomienia. W związku z tym przed dokonaniem zakupu należy potwierdzić u dealera lub dystrybutora Massey Ferguson wszystkie szczegóły specyfikacji.



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Strona internetowa: www.MasseyFerguson.pl

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: Twitter.com/MF_EAME

Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® to światowa marka koncernu AGCO.
© AGCO Limited. 2019 | A-PL-16609 | Polski/0319



Odpowiedzialna gospodarka leśna